


Что вы безусловно должны знать

- Изделие прошло испытания в соответствии со стандартом DIN EN 795:2012 Тип D DIN CEN/TS 16415:2013 Тип D
- Подходит для крыш всех типов с уклоном до 50 ° по горизонтали / для вертикальных фасадов до 90 ° по вертикали
- Адаптация к различным состояниям и конструкциям сооружений и зданий (например, цилиндрическая крыша, коническая крыша)
- Легкоподвижные бегунковые элементы, которые могут быть установлены как на конце, так и в середине направляющей в зависимости от типа конструкции
- Малые радиусы криволинейных направляющих (R > 120 мм) и преодоление разности по высоте (H > 210 мм)
- Простота эксплуатации, быстрый и простой монтаж
- Интервал между опорными стойками макс. 6,0 м
- Соответствует требованиям DGUV класс 3 (DGUV — немецкое страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)
- Соответствует требованиям технического регламента по организации рабочих мест (ASR) A2.1

DWS POHL — Больше чем безопасность

- Облицовка парапетов
- Системы окантовки кромки крыши
- Окантовочные профили для стен и террас
- Соединительные профили и окантовочные профили с отверстиями для влагоудаления
- Страхочные системы для защиты от падения с высоты
- Страхочные системы для защиты от проваливания
- Системы приточной и вытяжной вентиляции
- Полосы примыкания
- Принадлежности

Компетентность по традиции



Передано компанией:

ООО «ЛЕНХАРТ»


199106, г.Санкт-Петербург,
22-я линия В.О., д.3, кор.5,
e-mail: info@lenhart.su;
hv@lenhart.su;
ezh@lenhart.su
Тел.: +7-904-604-91-92;
+7-950-049-79-51.
www.lenhart.su

DWS Pohl GmbH

Nickepütz 33
D-52349 Düren
Тел.: +49 2421 9658-0
Факс: +49 2421 9658-90
info@dws-pohl.com
www.dws-pohl.com

Copyright © 09/2017 DWS Pohl GmbH. ® Зарегистрированный товарный знак. Оставляем за собой право на неточности, изменения, служащие делу технического прогресса, также защищены все прочие дополнительные права. По состоянию уровня развития техники/напечатано 09/2017.

SECU®Track

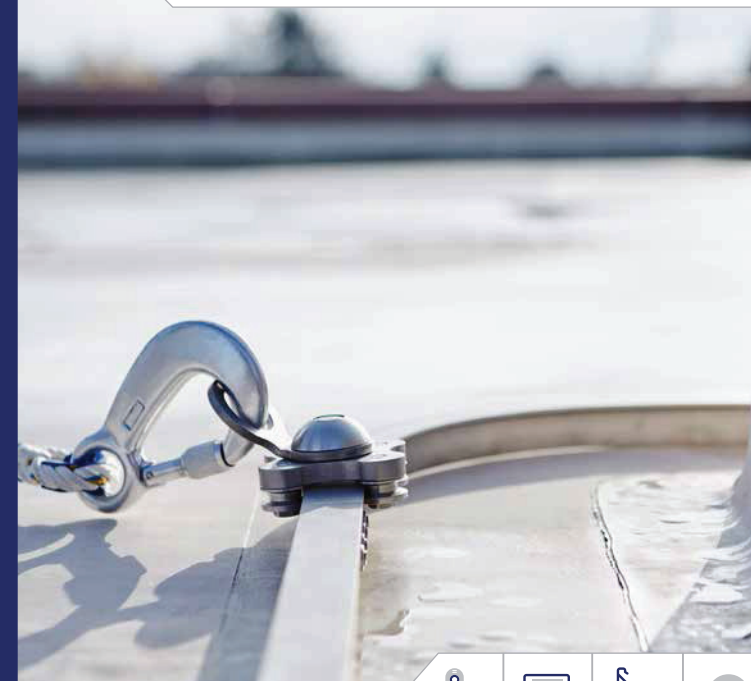

Удобная в использовании страховочная система для защиты от падения с высоты

Универсальная система защиты семейства SECU® с неограниченным радиусом действия

Наша страховочная система для защиты от падения с высоты, изготовленная из высококачественной специальной нержавеющей стали, анодированного алюминия или из комбинации обоих компонентов, состоит из направляющей и бегункового элемента, обеспечивая максимальную безопасность пользователя. Система может быть смонтирована на всей поверхности крыши, что, тем самым, обеспечивает надежную защиту от падения даже в случае сложных форм крыши — кроме того, направляющие из высококачественной специальной нержавеющей стали можно также подогнать по месту. Благодаря бегунковому элементу с легким ходом могут быть беспрепятственно реализованы малые радиусы криволинейных направляющих, а также преодоление разности по высоте. Безопасность одного сотрудника

может быть обеспечена одним бегунковым элементом, а всю систему направляющих могут использовать до шести человек.

Благодаря бегунковым элементам на роликах с вращением на 360° система направляющих обеспечивает постоянную защиту от падения во время проведения работ в зонах с потенциальной угрозой падения с высоты.

В дополнение к этому блокировка комбинированного входа и выхода и конечного упора производится независимо друг от друга.


Кроме того, наша система защиты от падения с высоты проста в использовании: она позволяет пользователю без отсоединения от системы или без переподсоединения к ней проходить все промежуточные крепления, стрелки и элементы криволинейных направляющих. В зависимости от типа конструкции специальные роликовые бегунки могут быть в несколько приемов установлены или сняты в любом месте, за счет чего для пользователя обеспечивается максимальное удобство в работе.



Радиус > 120 мм



Свобода перемещения 360°

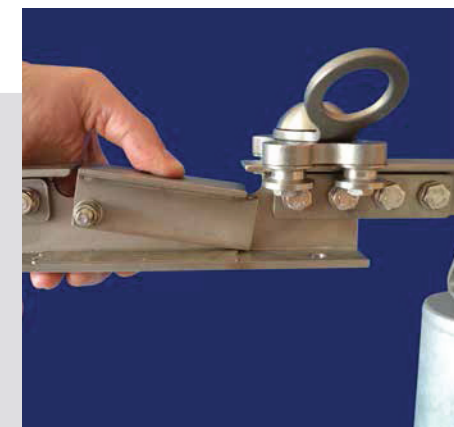

Отсоединение и подсоединение страховочного стропы с помощью подпружиненного элемента направляющей